

Dimer INTERIO, Dimer VISION

<p>Inteligentni dimer 40-400W /VA sa potencijetrom i naizmeničnom sklopkom 230V~ 50Hz 2M</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za inkandescentne i halogene sijalice 230V~ , za niskonaponske halogene sijalice sa dimabilnim torusnim transformatorom. • Soft start. • Mikroprocesorska zaštita od preopterećenja, automatsko isključenje. • Maksimalno dva dimera je dozvoljeno u kutijama 4M i 7M, maksimalno opterećenje svakog dimera mora biti smanjeno za 50%. • Nije dopuštena instalacija dva dimera jedan uz drugi, mora se umetnuti prazan modul. • Povezivanje više dimera nije dopušteno. • Vijčano pričvršćivanje provodnika 1,5-2,5mm². • Usaglašeno sa SRPS EN 60669-1, SRPS EN 60669-2-1. 	<p>INTERIO ART.760221 signal beli ART.760221S signal beli sjajni ART.760222 toplo beli ART.760222 toplo beli sjajni ART.760223 antracit ART.760225S crni sjajni</p>	<p>VISION ART.V760221 signal beli ART.V760222 toplo beli ART.V760223 antracit ART.V760224 srebrni metalik ART.V760225 crni</p>
---	--	---

Bezbednosne informacije



Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje!



Instalaciju i električne veze sklopki mora izvršiti kvalifikovano lice i u saglasnosti sa važećim nacionalnim zakonima i propisima, inače postoji opasnost od električnog udara!

Ne čistiti vodom i mokrim predmetima.

Obezbedite da ovaj proizvod ne dodje u posed deci ili neovlašćenim osobama.

Otvaranjem ovog proizvoda njegov vlasnik gubi garanciju.

U slučaju nepravilnog priključivanja proizvod se može trajno oštetiti.

Proizvod je namenjen za upotrebu u suvim prostorijama. Ne sme biti izložen vlazi, kiši i prskanju vodom.

Proizvod je isključivo namenjen za mrežni napon 230V~ 50Hz.


Zbog nepridržavanja odredbi bezbednosti postoji rizik od strujnog udara.

MONTAŽA DIMERA

Pažljivo čitajte instrukcije. Nepravilna instalacija može oštetiti dimer tako da se ne može popraviti. U slučaju bilo kakve sumnje ili teškoće konsultovati električara.

1. Isključiti glavno napajanje, odstraniti postojeću sklopku i otkočiti žice sa priključaka sklopke sa zadnje strane. Zapišite postojeće ožičenja na sklopki i oznake na priključcima. Ukoliko postoje dve ili više žica vezanih zajedno na staroj sklopki one moraju ostati zajedno i na dimeru.
2. Proverite da montažna kutija nema grudvice od maltera niti glave od vijaka koje vire.
3. Da biste povezali dimer kao samostalnu sklopku ili u naizmeničnom spoju pogledajte odeljak „Šeme vezivanja”. Vodite računa da gole žice ne vire izvan priključaka. Zadržite žice zajedno u priključku ako su bile zajedno u starom prekidaču. Ne zarobljavajte žice između zadnje strane dimera i zadnje strane montažne kutije.
4. Nakon povezivanja žica, pažljivo montirajte dimer u montažnu kutiju tako da se maska ne deformiše ili ne pukne.
5. Kada je instalacija završena uključite glavno napajanje i uključite dimer, okrećući kontrolno dugme na željeni nivo osvetljaja.

ŠEME VEZIVANJA

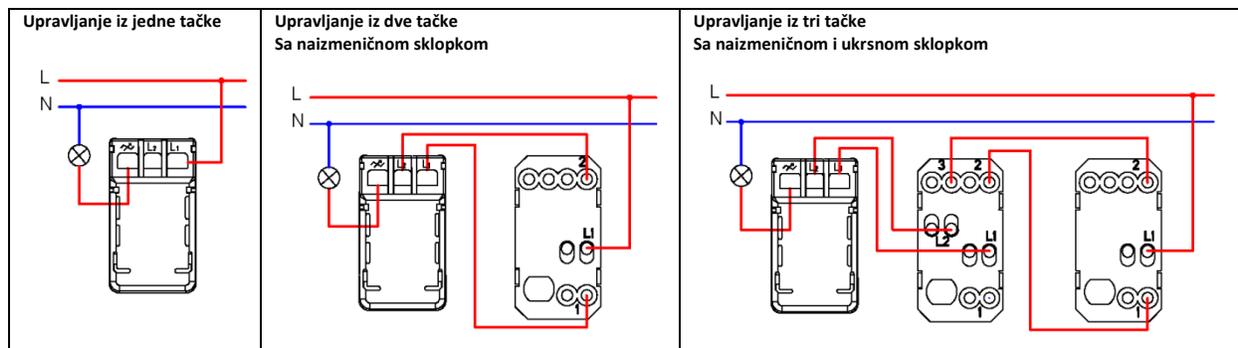

REKLAMACIJA VAŽI SAMO UZ RAČUN. U SLUČAJU REKLAMACIJE OBRATITE SE SVOM PRODAVCU.