

Uputstvo za korisnike instalacionih sklopki za kupatilo INTERIO



Sklopka za kupatilo sa tri nezavisna strujna kruga
10AX/2X16AX 250V~ (svetlo, grejalica, bojler)
ART.900101
ART.900102
ART.900103
ART.900104

Sa instalacionom kutijom PM3 dimenzija
106X74x50mm









Sklopka za kupatilo sa tri nezavisna strujna kruga
10AX/2X16AX 250V~ (svetlo, grejalica, bojler)
ART.900201
ART.900202
ART.900203
ART.900204

Sa instalacionom kutijom PM4 dimenzija
130X76x50mm



Sklopka za kupatilo sa četiri nezavisna strujna
kruga 2x10AX/2X16AX 250V~ (svetlo, ventilator
grejalica, bojler)
ART.900301
ART.900302
ART.900303
ART.900304

Sa instalacionom kutijom PM4 dimenzija
130X76x50mm



Opšte uputstvo za korisnike

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe pošto daje važne smernice vezano za bezbednost i instalaciju. Proverite da li je proizvod vidno oštećen, čime izbegavate mogućnost greške koja može dovesti do povrede ili pogrešnog funkcionisanja Vaše električne instalacije. Uputstvo je namenjeno svim korisnicima i prilikom instalacije ga pokažite stručnom licu koje instalaciju izvodi.

Bezbednosne informacije

Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje!



Instalaciju i električne veze sklopki mora izvršiti kvalifikovano lice i u saglasnosti sa vaՄećim nacionalnim zakonima i propisima, inače postoji opasnost od električnog udara!

Ne čistiti vodom i mokrim predmetima.

Obezbedite da ovaj proizvod ne dodje u posed deci ili neovlašćenim osobama.

Otvaranjem ovog proizvoda njegov vlasnik gubi garanciju.

U slučaju nepravilnog priključivanja proizvod se moՄe trajno oštetiti.

Proizvod je namenjen za upotrebu u suvim prostorijama. Ne sme biti izloՄen vlazi, kiši i prskanju vodom.

Proizvod je isključivo namenjen za mreՄni napon 230V~ 50Hz.

Zbog nepridrՄavanja odredbi bezbednosti postoji rizik od strujnog udara.

Opis proizvoda

Interio sklopke za kupatilo su namenjene za trajne električne instalacije za ugradnju u zid u pravougaone instalacione kutije koje se isporučuju sa proizvodom.

Naznačene vrednosti struje su 10AX i 16AX a naznačeni napon je 250V~.

Informacije o proizvođaču

Nopal Lux d.o.o.

Branka Bajića 78

21400 Bačka Palanka

Tel: +381 21 6045 179

E-mail: prodaja@nopallux.rs

Internet: www.nopallux.rs

Servisna adresa

Nopal Lux d.o.o.


Branka Bajića 78

21400 Bačka Palanka


Tel: +381 21 6045 179

Uputstvo za montažu i puštanje u rad

Za instalaciju se koriste kruti ili savitljivi provodnici preseka 1,5mm² do 2,5mm². Sklopka se montira u pravougaonu instalacionu kutiju koja je sastavni deo proizvoda.

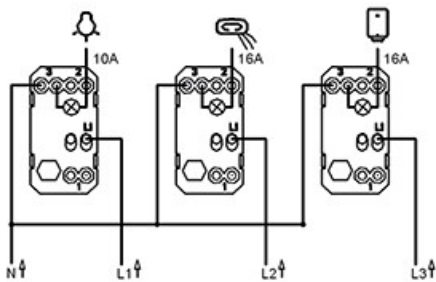

Sklopka za kupatilo sa tri nezavisna strujna kruga

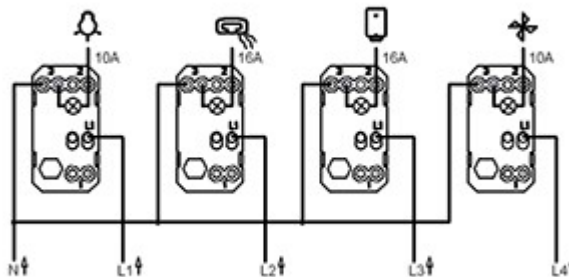

Sklopka za kupatilo sa četiri nezavisna strujna kruga

1. Isključiti mrežni osigurač i proveriti ima li napona na vodovima.
2. Između rama sklopke i plastičnog nosača uvući odvijač i polako ga zakrenuti kako bi se oslobodio ram.
3. Odvrnuti vijke koji pričvršćuju nosač na instalacionu kutiju i osloboditi je.
4. Na instalacionoj kutiji najpre formirati (provaliti) otvore za uvođenje provodnika (prema potrebi) a zatim je ugraditi u zid.
5. Skinuti izolaciju na provodnicima u dužini 10mm.
6. Provodnike priključiti u zavisnosti od tipa sklopke prema jednoj od gornjih šema.
7. Prilikom pritezanja koristiti izvijač 4,5mm ili krstasti PH1.
8. Postaviti sklopku u instalacionu kutiju i pomoću vijaka pričvrstiti njen nosač na kutiju.
9. Ram prisloniti na plastični nosač tako da nožice za pričvršćivanje rama na nosač budu postavljene naspram montažnih otvora. Blago rukom pritisnuti da ram klikne u nosač.
10. Uključiti mrežni osigurač.

REKLAMACIJA VAŽI SAMO UZ RAČUN. U SLUČAJU REKLAMACIJE OBRATITE SE VAŠEM PRODAVCU.